

Řezný olej M 8056

Řezná kapalina s unikátní složkou ochrany kovů pro těžké obrábění kovů a tvrdokovů

POPIS PRODUKTU

Řezná kapalina, je vybavena unikátními vlastnostmi pro všestranné použití. Vynikající mazací schopnost a nosnost kluzného mazacího filmu snižuje opotřebení, tření, hlučnost a prodlužuje životnost zařízení.

Univerzálně použitelný řezný olej z syntetického oleje bez tuhých maziv s patentovanou složkou ochrany kovů, kde na povrchu třecích ploch vytváří okamžitě vysoce kluzný a pevný ochranný film s velkou nosností (6000N), pro extrémní vysoká zatížení (0,42mm). Velmi dobrá přilnavost, stabilita při vysokých teplotách.

Je ideální pro snadné a přesné operace materiálů , kde umožňuje vyšší řeznou rychlost (snížení operačního času) , chrání používané nástroje (extrémní trvanlivost břitů a tím i delší životnost nářadí, snížení nákladů na nové nástroje) , antikorozivně chrání obráběný materiál (snížení nákladů na ochranu materiálu) .

M 8056 je univerzální, proto ji lze použít na veškeré kovy a tvrdokovy, jako je ocel, nerez ocel, litina, mosaz, měď, hliník a jeho slitiny.

TYPICKÉ POUŽITÍ


Vysoce kvalitní řezná kapalina, určená pro těžké obrábění kovů.

Určený pro :

- | | |
|---|---|
|  <i>vrtání</i> |  <i>automatické vrtání</i> |
|  <i>soustružení</i> |  <i>prorážení</i> |
|  <i>frézování</i> |  <i>drážkování</i> |
|  <i>vystružování</i> |  <i>ohýbání</i> |
|  <i>řezání</i> |  <i>protahování</i> |
|  <i>lisování</i> |  <i>roztahování</i> |
|  <i>protlačování</i> | |

VLASTNOSTI

- Snižuje tření, opotřebení, provozní teploty a hlučnosti
- Chrání a prodlužuje životnost nářadí
- extrémní zatížitelnost i při vysokých teplotách
- vyhlazuje obráběné plochy
- malý sklon k oxidaci, proto je obzvláště vhodný pro dlouhodobé automatické a poloautomatické mazání
- dobrá odolnost proti vymývání vodou
- ochrana proti korozi
- velmi přilnavý

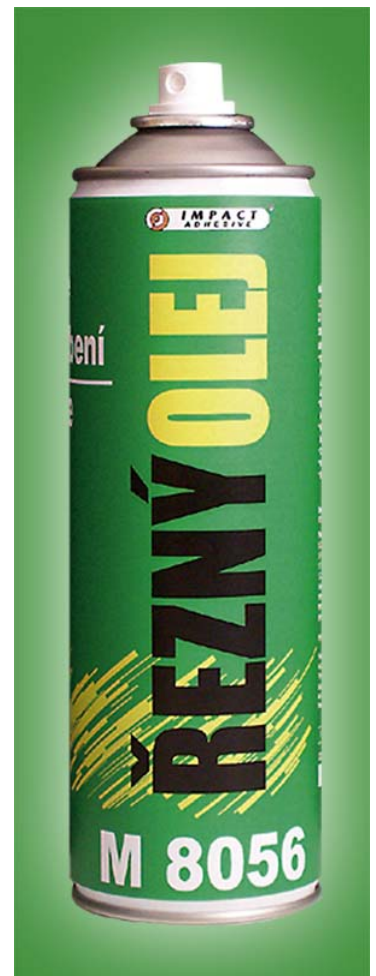

TECHNICKÉ ÚDAJE – M8056 sprej :

Složení	: syntetický olej, aditiva na ochranu proti korozi, EP - aditiva
Antikozivní test - koroze 24 h v 100°C	: 1a
Zatížitelnost	: 6 000 N
Opotřebenění	: 0,42 mm
Obsah pevných látek	: žádné
Viskozita	: střední
Barva	: červená tekutina
Zápach	: jako olej
Bod vzplanutí	: Nemá
Spotřeba	: N/A
Čistič	: S 1960
Hustota	: 1120
Rozpustnost ve vodě	: nemísitelný
Skladovatelnost	: 12 a více měsíců při správných skladovacích podmínkách
Měrná hmotnost při 20°C	: 0.85g/ml

BALENÍ

500ml sprej a v 5/20/120/210/1 000 L.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím čtěte bezpečnostní listy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Očistěte kontaktní místa, odstraňte staré maziva odmašťovačem S1960.
Může být aplikován štětcem nebo jednoduše nastříkán přímo z nádoby.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Vyrábí : **HF SERVIS** s.r.o. , Plešnice 21, 330 33 Město Touškov

Obchodní odd. : Plešnice 25, 330 33 Město Touškov

Tel.: 377 279 265

Fax. : 377 279 260 ,

E-mail: hfservis@hfservis.cz

www.hfservis.cz

Dodává : **HF Market** s.r.o. , Plešnice 25, 330 33 Město Touškov

Tel.: 377 279 254, 377 279 255 , E-mail: hfmarket@hfmarket.cz , www.hfmarket.cz

